

TARTALOM:

HOMLOKZATI AJTÓ D1-D5

HOMLOKZATI ABLAK W1-W6

BELSŐ AJTÓ B1-B8

BELSŐ ABLAK A1-A3

KIVITELI TERV



NEO ÉPÍTÉSZMŰHELY

3516 Miskolc, Lavotta u. 37.
www.neoepitesz.com
e-mail: neoepitesz@gmail.com

mobil:
Eperjesi Sz.: 70/335-99-74
Kiss A.: 70/335-99-72

tervező, írodavez.:

Eperjesi Szabolcs
MÉK: É-05-
0471/2022

ép.munkatárs:

Kiss Attila
MÉK: É3-05-
0388/2021

ép.munkatárs:

Molnár Péter

statikus:

Kozma Sándor
MMK:
TT-05-0028

megbízó:

Dr. Madzin Tibor
polgármester

megbízó:

Ezen terv az 1999. évi
LXXXVI. törvény
értelmében szerzői
jogvédelem alatt áll

Onga Város Önkormányzata - 3562 Onga, Rózsa u. 18. sz.
BÖLCŐDE KIALAKÍTÁSA
a "TOP-1.4.1-15-BO1 - A foglalkoztatás és az életminőség
javítása, családbarát, munkábaállást segítő intézmény
kialakítása" pályázat keretében.

ingatlan címe / hrsz.:

**3562 Onga, Bem apó u. 44.
HRSZ.: 1013**

rajz megnevezése:

**ÁLTALÁNOS NYÍLÁSZÁRÓ
KONSZIGNÁCIÓ**

É16

tervszám:

2018./3./K

dátum:

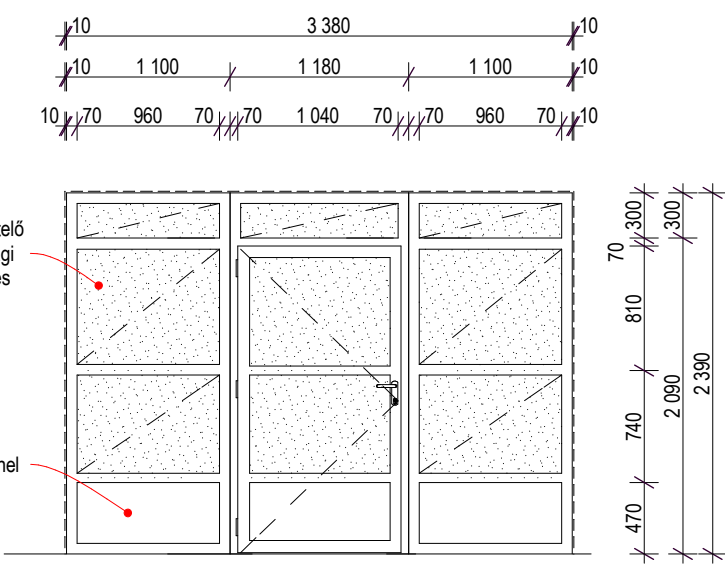
2018. máj.

lépték:

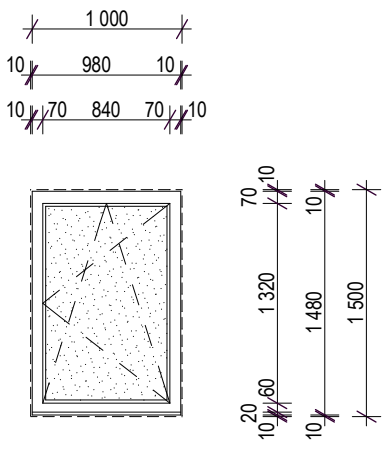
M= 1:50

lapméret:

A/4

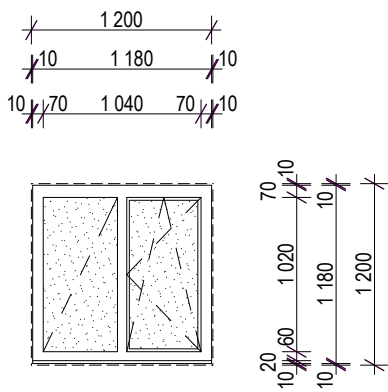
ALAPRAJZI JEL	D5	
MEGNEVEZÉS	hőhídmentes műanyag szerkezetű akadálymentes bejárati portál	
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	3400/2400 (1100+1118+1100/2390)	
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	balos	jobbos
FÖLDSZINT	1 db	
ÖSSZESEN :	1 db	
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil	
KÜSZÖB	nincs	
AJTÓLAP	részben üvegezett	
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazat	
PARAPET MAGASSÁGA	-	
TOKMAGASÍTÁS		
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő biztonsági üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m2K)	
VASALAT		
MÁZOLÁS	alapszin fehér	
REDŐNY		
RÉSZLETTERV SZÁMA		
ZÁR	5 pontos biztonsági zár, erősített vasalat	
MEGJEGYZÉS	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ! 	
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!		

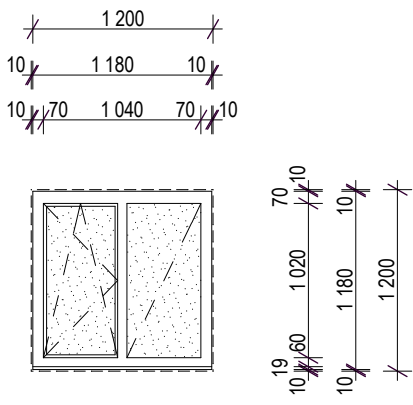
ALAPRAJZI JEL	W1
MEGNEVEZÉS	Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	500/2000 (480/1980)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	7 db
ÖSSZESEN :	7 db
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazóelem 30 cm káva + hőszigetelés
PARAPET MAGASSÁGA	pm 40 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELÉS	-
ÜVEGEZÉS	savmaratott hőszigetelő üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m2K)
VASALAT	bukó-nyíló rendszervasalat
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	Szinazonos külső szinterezett alumínium párkánnyal és műanyag könyöklővel szerelve.
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ!

ALAPRAJZI JEL	W2
MEGNEVEZÉS	Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1000/1500 (980/1480)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	8 db
ÖSSZESEN :	8 db
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazóelem 30 cm káva + hőszigetelés
PARAPET MAGASSÁGA	pm 90 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELÉS	-
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m2K)
VASALAT	bukó-nyíló rendszervasalat
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	Szinazonos külső szinterezett alumínium párkánnyal és műanyag könyöklővel szerelve.
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ!  The technical drawing includes three parts: 1) Top view dimensions showing a total width of 1000, a central opening of 980, and side margins of 10. Below this, a detailed width breakdown shows 10, 70, 840, 70, and 10. 2) A cross-sectional view of the window frame showing internal components and insulation. 3) Right-side view dimensions showing a total height of 1500, a central opening of 1480, and side margins of 10. Below this, a detailed height breakdown shows 20, 60, 1320, 10, and 10.

ALAPRAJZI JEL	W3
MEGNEVEZÉS	Hőhidmentes műanyag szerkezetű ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1000/1500 (980/1480)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	2 db
ÖSSZESEN :	2 db
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazóelem 30 cm káva + hőszigetelés
PARAPET MAGASSÁGA	pm 90 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELÉS	-
ÜVEGEZÉS	savmaratott hőszigetelő üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m2K)
VASALAT	bukó-nyíló rendszervasalat
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	Szinazonos külső szinterezett alumínium párkánnyal és műanyag könyöklővel szerelve.
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ! The drawing includes a top view with dimensions: overall width 1000, opening width 980, and side offsets of 10. A bottom view shows a cross-section with dimensions: top offset 70, main height 1320, opening height 1480, and bottom offset 10. A side view shows a cross-section with dimensions: left offset 20, main width 60, and right offset 10.

ALAPRAJZI JEL	W4
MEGNEVEZÉS	Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1200/1200 (1180/1180)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	3 db
ÖSSZESEN :	3 db
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazóelem 30 cm káva + hőszigetelés
PARAPET MAGASSÁGA	pm 120 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELÉS	-
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m2K)
VASALAT	
MAZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	Szinazonos külső szinterezett alumínium párkánnyal és műanyag könyöklővel szerelve.
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ!

ALAPRAJZI JEL	W5
MEGNEVEZÉS	Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1200/1200 (1180/1180)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	6 db
ÖSSZESEN :	6 db
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazóelem 30 cm káva + hőszigetelés
PARAPET MAGASSÁGA	pm 120 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELÉS	-
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m2K)
VASALAT	bukó-nyíló rendszervasalat
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	Szinazonos külső szinterezett alumínium párkánnyal és műanyag könyöklővel szerelve. A 12-es melegítő konyha helyiségre 1 db szúnyogháló szerelése a nyíló szárnyra. AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ!
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	 The technical drawing includes three horizontal dimension lines at the top: the outer width is 1200, the inner width is 1180, and the distance between the centerlines of the two panes is 1040. Vertical dimension lines on the right show the outer height as 1200, the inner height as 1180, and the distance between the centerlines of the two panes as 1020. A perspective view of the window unit is shown below the dimensions, with a dashed line indicating the position of the insect screen on the right-hand pane.

ALAPRAJZI JEL	W6
MEGNEVEZÉS	Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1200/1200 (1180/1180)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	3 db
ÖSSZESEN :	3 db
TOKKÉPZÉS	7 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazóelem 30 cm káva + hőszigetelés
PARAPET MAGASSÁGA	pm 120 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELÉS	-
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő üvegezés 4-16-4 low-e (U=1,1 W/m ² K)
VASALAT	bukó-nyíló rendszervasalat
MÁZOLÁS	alapszín fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	Szinazonos külső szinterezett alumínium párkánnyal és műanyag könyöklővel szerelve. A 12-es melegítő konyha helyiségre 1 db szúnyogháló szerelése a nyíló szárnyra. AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ!
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	 The technical drawing includes three horizontal dimension lines at the top: the outer width is 1200, the inner width is 1180 (with 10-unit gaps on each side), and the width of the frame is 1040 (with 70-unit gaps on each side). Below these is a perspective view of the window unit. To the right of the perspective view are three vertical dimension lines: the outer height is 1200, the inner height is 1180 (with 10-unit gaps at top and bottom), and the height of the frame is 1020 (with 60-unit gaps at top and bottom, and 19-unit gaps at the top and bottom corners).

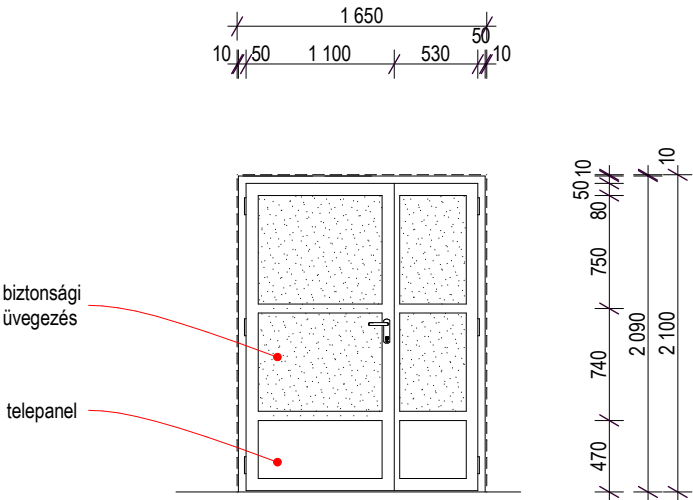
ALAPRAJZI JEL	B1	
MEGNEVEZÉS	acél beltéri ajtó acél tokszerkezettel	
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	786/2145 (750/2125)	
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	balos	jobbos
FÖLDSZINT	5 db	4 db
ÖSSZESEN :	9 db	
TOKKÉPZÉS	100 mm blokktok	
KÜSZÖB	nincs	
AJTÓLAP	"OIT" HÖRMANN	
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia válaszfal 10 cm	
PARAPET MAGASSÁGA	-	
TOKMAGASÍTÁS		
ÜVEGEZÉS		
VASALAT		
MÁZOLÁS	ajtólap és tokszerkezet színe a megrendelővel egyeztetendő	
REDŐNY		
RÉSZLETTERV SZÁMA		
ZÁR	alumínium kilincsgarnitúra U alakú kilinccsel, biztonsági zárral	
MEGJEGYZÉS	18 750 18 32 686 32 20 32 2 125 2 093	
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!		

ALAPRAJZI JEL	B2	
MEGNEVEZÉS	acél beltéri ajtó acél tokszerkezettel	
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1036/2145 (1000/2125)	
SZINTEK ÉS NYÍLÁSI RÁNYOK	balos	jobbos
FÖLDSZINT	6 db	3 db
ÖSSZESEN :	9 db	
TOKKÉPZÉS	100 mm blokktok	
KÜSZÖB	nincs	
AJTÓ LAP	"OIT" HÖRMANN	
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazat 30 cm vagy 10 cm	
PARAPET MAGASSÁGA		
TOKMAGASÍTÁS		
ÜVEGEZÉS		
VASALAT		
MÁZOLÁS	ajtó lap és tokszerkezet színe a megrendelővel egyeztetendő	
REDŐNY		
RÉSZLETTERV SZÁMA		
ZÁR	alumínium kilincsgarnitúra U alakú kilinccsel, biztonsági zárral	
MEGJEGYZÉS		
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL KÖTELEZŐ!	Top view dimensions: 18 1000 18 and 32 936 32 Side view dimensions: 32 2093 20 and 20 2125	

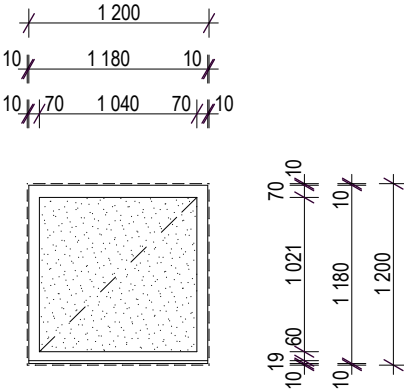
ALAPRAJZI JEL	B3	
MEGNEVEZÉS	akadálymentes acél beltéri ajtó acél tokszerkezettel	
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1036/2145 (1000/2125)	
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	balos	jobbos
FÖLDSZINT	1 db	
ÖSSZESEN :	1 db	
TOKKÉPZÉS	100 mm blokktok	
KÜSZÖB	nincs	
AJTÓLAP	"OIT" HÖRMANN	
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia válaszfal 10 cm	
PARAPET MAGASSÁGA		
TOKMAGASÍTÁS		
ÜVEGEZÉS		
VASALAT		
MÁZOLÁS	ajtólap és tokszerkezet színe a megrendelővel egyeztetendő	
REDŐNY		
RÉSZLETTERV SZÁMA		
ZÁR	alumínium kilincsgarnitúra U alakú kilincessel, retesszárral	
MEGJEGYZÉS	AKM behúzóval szerelve	
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!		

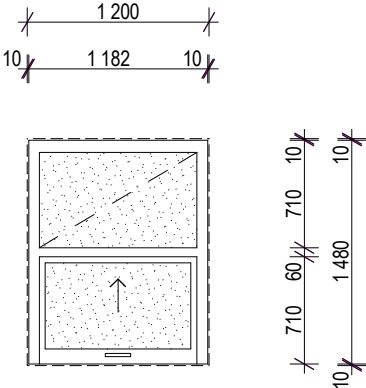
ALAPRAJZI JEL	B4	
MEGNEVEZÉS	acél beltéri ajtó acél tokszerkezettel	
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1036/2145 (1000/2125)	
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	balos	jobbos
FÖLDSZINT	1 db	2 db
ÖSSZESEN :	3 db	
TOKKÉPZÉS	100 mm blokktok	
KÜSZÖB	nincs	
AJTÓLAP	"OIT" HÖRMANN L7 ablakkivágással	
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazat 30 cm vagy 10 cm	
PARAPET MAGASSÁGA		
TOKMAGASÍTÁS		
ÜVEGEZÉS	biztonsági üvegezés	
VASALAT		
MÁZOLÁS	ajtólap és tokszerkezet színe a megrendelővel egyeztetendő	
REDŐNY		
RÉSZLETTERV SZÁMA		
ZÁR	alumínium kilincsgarnitúra U alakú kilincessel, biztonsági zárral	
MEGJEGYZÉS	18 1 000 18 32 936 32	
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!		

ALAPRAJZI JEL	B5	
MEGNEVEZÉS	acél beltéri ajtó acél tokszerkezettel, fix felülvilágítóval	
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1036/2520 (1000/2125+375)	
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	balos	jobbos
FÖLDSZINT		2 db
ÖSSZESEN :	2 db	
TOKKÉPZÉS	100 mm blokktok	
KÜSZÖB	nincs	
AJTÓLAP	"OIT" HÖRMANN	
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia válaszfal 10 cm	
PARAPET MAGASSÁGA		
TOKMAGASÍTÁS		
ÜVEGEZÉS	biztonsági üvegezés	
VASALAT		
MÁZOLÁS	ajtólap és tokszerkezet színe a megrendelővel egyeztetendő	
REDŐNY		
RÉSZLETTERV SZÁMA		
ZÁR	alumínium kilincsgarnitúra U alakú kilinccsel, biztonsági zárral	
MEGJEGYZÉS	1 000 18 32 936 32	
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!		

ALAPRAJZI JEL	B6
MEGNEVEZÉS	műanyag szerkezetű akadálymentes asszimetrikus belsőajtó
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1650/2100 (1630/2080)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	1 db balos
ÖSSZESEN :	1 db
TOKKÉPZÉS	5 kamrás profil
KÜSZÖB	nincs
AJTÓLAP	részben üvegezett
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazat
PARAPET MAGASSÁGA	-
TOKMAGASÍTÁS	
ÜVEGEZÉS	biztonsági üvegezés
VASALAT	
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ! 
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL KÖTELEZŐ!	

ALAPRAJZI JEL	B8
MEGNEVEZÉS	fa alapanyagú belső tolóajtó rejtett vasalattal
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1400/2100 (1180/2090)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	1 db
ÖSSZESEN :	1 db
TOKKÉPZÉS	egyedi
KÜSZÖB	nincs
AJTÓLAP	fa alapanyagú
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia falazat
PARAPET MAGASSÁGA	-
TOKMAGASÍTÁS	
ÜVEGEZÉS	
VASALAT	rejtett tolóvasalat
MÁZOLÁS	ajtólap és tokszerkezet színe a megrendelővel egyeztetendő
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! 1 400 10 1 380 10 2 090 10 2 100

ALAPRAJZI JEL	A1
MEGNEVEZÉS	műanyag szerkezetű fix belsőablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1200/1200 (1180/1180)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	1 db
ÖSSZESEN :	1 db
TOKKÉPZÉS	5 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia vagy szerelt válaszfal
PARAPET MAGASSÁGA	pm 90 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELES	-
ÜVEGEZÉS	gáz nélküli hőszigetelő üvegezés
VASALAT	
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ! 
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	

ALAPRAJZI JEL	A3
MEGNEVEZÉS	műanyag szerkezetű emelkedő átadó ablak
MÉRET NYÍLÁS (NÉVLEGES)	1200/1500 (1180/1480)
SZINTEK ÉS NYÍLÁSIRÁNYOK	
FÖLDSZINT	2 db
ÖSSZESEN :	2 db
TOKKÉPZÉS	5 kamrás profil
KÜSZÖB	-
AJTÓLAP	-
FAL ANYAG, VASTAGSÁGA	kerámia vagy szerelt válaszfal
PARAPET MAGASSÁGA	pm 90 cm
TOKMAGASÍTÁS	-
HŐSZIGETELES	-
ÜVEGEZÉS	gáz nélküli hőszigetelő üvegezés
VASALAT	
MÁZOLÁS	alapszin fehér
REDŐNY	
RÉSZLETTERV SZÁMA	
ZÁR	
MEGJEGYZÉS	AZ ÁBRA KÍVÜLRŐL NÉZVE ÉRTELMEZENDŐ! 
GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!	